クローラクレーン

ミニクレーン（カニクレーン）

●地上へ、地下へ、作業パワー完全装備。
●都心の狭い再開発現場も、傾斜や不整地の多い山岳工事も、四方に伸びたアウトリガで万全に固定。
●運転には、5t未満の小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。

MC-264HCD

■寸法図：MC-264HCD
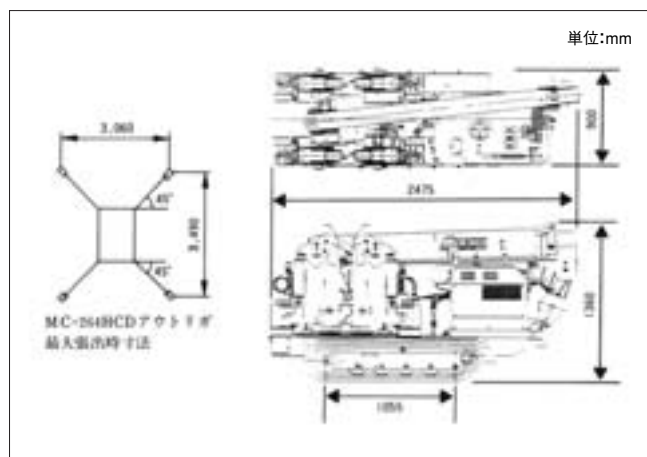
■作業範囲図：MC-264HCD
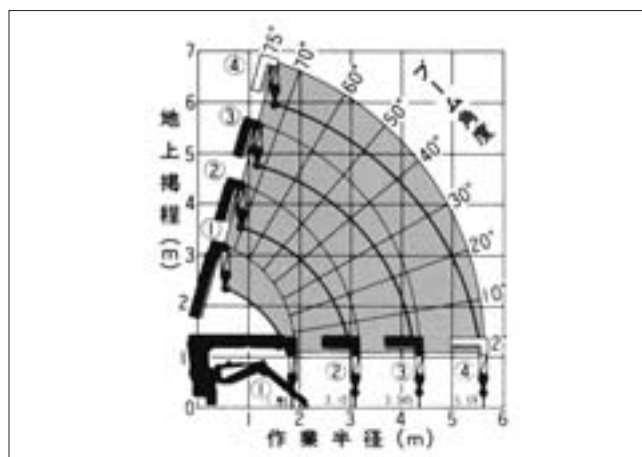
■仕様

メーカー		前田製作所	
型　式		MC-264HCD	MC-354C
最大吊り上げ荷重X作業半径	t×m	2.52 × 1.0	2.93 × 2.0
フック最大地上揚程	m	約 5.8	約 9.5
ブーム起伏角度	度	75	76
ブーム長さ	m	5.74	10.0
走行速度	km/h	4.5	1.28
定格出力	kW/min^{-1}	5.1 / 3,000	14 / 3,000
	PS/rpm	7 / 3,000	19 / 3,000
寸法　全長	mm	2,475	4,150
寸法　全幅	mm	900	1,300
寸法　全高	mm	1,360	1,845
運転質量	kg	1,490	3,210

■定格総荷重表：MC-264HCD

ブーム①,①+②

作業半径 (m)	1.0以下	1.2	1.5	1.85	2.2	2.5	2.7	3.1
定格総荷重 (kg)	2,520	2,020	1,620	1,320	1,120	920	820	720

ブーム①+②+③

作業半径 (m)	1.2以下	1.5	1.8	2.2	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	4.345
定格総荷重 (kg)	1,320	1,170	1,020	870	820	770	670	520	450	420

ブーム④伸長

ブーム角度 (°)	70以上	65	60	55	50	40	30	20	10	0
定格総荷重 (kg)	770	670	570	470	400	320	300	280	280	280

[注意事項]
●クレーン使用時には、必ずアウトリガを使用してください。
●クレーン使用時には、取扱説明書を読んで正しい作業をしてください。
●このクレーンを操作するためには、小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習を受ける必要があります。